



## BP13 MIDI KOLOR 9/3 RAL7016

LISTWA PRZYOKIENNA PVC  
DYLATACYJNA Z SIATKĄ I Z USZCZELKĄ

SERIA BP13 - LISTWY PRZYOKIENNE  
DYLATACYJNE Z SIATKĄ



## BP13 MIDI KOLOR 9/3 RAL 7016


LISTWA PVC PRZYOKIENNA W KOLORZE RAL 7016,  
DYLATACYJNA Z SIATKĄ I Z USZCZELKĄ

### ZASTOSOWANIE:

Do wykonywania dylatacji pomiędzy ościeżnicą okienną a tynkiem strukturalnym w systemach dociepleń budynków metodą „lekką - mokrą” - ETICS.

### WALORY UŻYTKOWE:


- brak pęknięć na styku ościeżnicy okiennej i tynku
- dodatkowe zabezpieczenie okna przed wilgocią
- równe, estetyczne oraz prostoliniowe wykończenie tynku na gładziach okiennych
- możliwość dopasowania listwy przyokiennej dylatacyjnej do kolorystyki okna lub/i koloru tynku

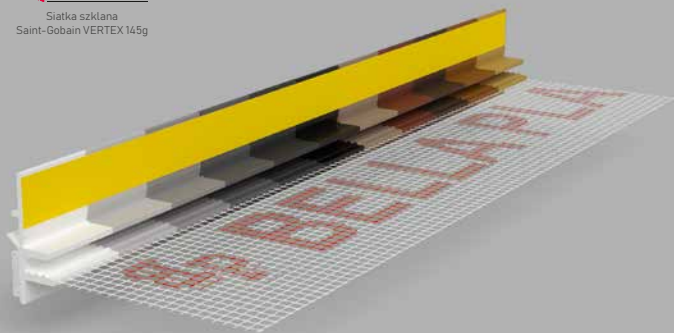

# BP13 MIDI KOLOR 9/3

nazwa	długość (mm)	ilość (szt.)		kolor RAL	
		opak. zbior.	na palecie		
BP13 MIDI BIAŁY L250	2500	25	2000	BIAŁY	
BP13 MIDI BIAŁY L300	3000	25	2000	BIAŁY	
BP13 MIDI MLECZNO SZARY L250	2500	25	2000	7047	
BP13 MIDI MLECZNO SZARY L300	3000	25	2000	7047	
BP13 MIDI JASNO SZARY L250	2500	25	2000	7000	
BP13 MIDI JASNO SZARY L300	3000	25	2000	7000	
BP13 MIDI CIEMNO SZARY L250	2500	25	2000	7024	
BP13 MIDI CIEMNO SZARY L300	3000	25	2000	7024	
BP13 MIDI ANTRACYT L250	2500	25	2000	7016	
BP13 MIDI ANTRACYT L300	3000	25	2000	7016	
BP13 MIDI CZARNY L250	2500	25	2000	9005	
BP13 MIDI CZARNY L300	3000	25	2000	9005	
BP13 MIDI TURNER OAK L250	2500	25	2000	1019	
BP13 MIDI TURNER OAK L300	3000	25	2000	1019	
BP13 MIDI ŻŁOTY DĄB L250	2500	25	2000	8001	
BP13 MIDI ŻŁOTY DĄB L300	3000	25	2000	8001	
BP13 MIDI CIEMNY ORZECH L250	2500	25	2000	8017	
BP13 MIDI CIEMNY ORZECH L300	3000	25	2000	8017	
BP13 MIDI WINCHESTER L250	2500	25	2000	WINCHESTER	
BP13 MIDI WINCHESTER L300	3000	25	2000	WINCHESTER	
BP13 MIDI SOSNA L250	2500	25	2000	1002	
BP13 MIDI SOSNA L300	3000	25	2000	1002	

Kolory mogą nieznacznie odbiegać od oryginału ze względu na ograniczenia techniczne związane z drukiem.

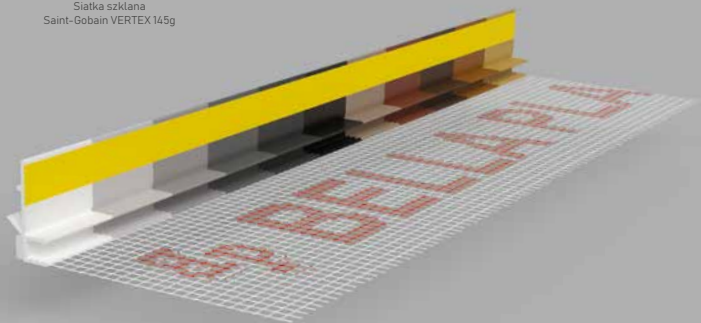

## BP13 MINI U KOLOR 6/3


nazwa	długość (mm)	ilość (szt.)		kolor RAL
		opak. zbior.	na palecie	
BP13 MINI U BIAŁY L250	2500	25	2000	BIAŁY
BP13 MINI U BIAŁY L300	3000	25	2000	BIAŁY
BP13 MINI U MLECZNO SZARY L250	2500	25	2000	7047
BP13 MINI U MLECZNO SZARY L300	3000	25	2000	7047
BP13 MINI U JASNO SZARY L250	2500	25	2000	7000
BP13 MINI U JASNO SZARY L300	3000	25	2000	7000
BP13 MINI U CIEMNO SZARY L250	2500	25	2000	7024
BP13 MINI U CIEMNO SZARY L300	3000	25	2000	7024
BP13 MINI U ANTRACYT L250	2500	25	2000	7016
BP13 MINI U ANTRACYT L300	3000	25	2000	7016
BP13 MINI U CZARNY L250	2500	25	2000	9005
BP13 MINI U CZARNY L300	3000	25	2000	9005
BP13 MINI U TURNER OAK L250	2500	25	2000	1019
BP13 MINI U TURNER OAK L300	3000	25	2000	1019
BP13 MINI U ŻŁOTY DĄB L250	2500	25	2000	8001
BP13 MINI U ŻŁOTY DĄB L300	3000	25	2000	8001
BP13 MINI U CIEMNY ORZECH L250	2500	25	2000	8017
BP13 MINI U CIEMNY ORZECH L300	3000	25	2000	8017
BP13 MINI U WINCHESTER L250	2500	25	2000	WINCHESTER
BP13 MINI U WINCHESTER L300	3000	25	2000	WINCHESTER
BP13 MINI U SOSNA L250	2500	25	2000	1002
BP13 MINI U SOSNA L300	3000	25	2000	1002

Kolory mogą nieznacznie odbiegać od oryginału ze względu na ograniczenia techniczne związane z drukiem.

## STEP BY STEP - MONTAŻ LISTWY PRZYOKIENNEJ DYLATACYJNEJ SERII BP 13\*



1. Przed rozpoczęciem montażu listwy przyokiennej dylatacyjnej serii BP13 oczyścić powierzchnię ościeżnicy okiennej z kurzu, wody lub oleju. Użyj bawełnianej czystej szmatki nasączonej denaturatem. Przygotuj odpowiedniej długości odcinek listwy. Przyłóż listwę do ościeżnicy okiennej i sprawdź czy listwa ma właściwą długość.



2. Odstoń klej znajdujący się na białej dylatacyjnej taśmie piankowej poprzez usunięcie żółtej taśmy zabezpieczającej. Usuń żółtą taśmę nie więcej niż na ok.10cm.



3. Przyklej listwę na powierzchnię ościeżnicy okiennej - zachowując jej prostoliniowość - dociskaj listwę i spod listwy powoli wyciągaj żółtą taśmę zabezpieczającą. Na koniec jeszcze raz dociśnij mocno listwę do ościeżnicy na całej jej długości. Upewnij się, że listwa równo przylega do ościeżnicy. Teraz odczekaj kilka minut i usuń żółtą taśmę ochronną z elementu traconego i odstoń znajdujący się tu klej.




4. Przyklej folię malarską do elementu traconego. Upewnij się, że całe okno zostało poprawnie zabezpieczone i zaklejone folią.



5. Rozprowadź klej do zatapiaania siatki szklanej na powierzchni glifu i zatop w kleju pas siatki szklanej znajdujący się na listwie. Jednocześnie rozprowadź klej na zatopionej siatce i zaciągnij na równo. W zależności od przyjętych zasad dalszych prac – zamontuj na narożniku glifu kątownik zbrojący PVC z siatką BP10 lub BP23S i zaciągnij od góry klej – zatapiając – najkorzystniej w jednej operacji klejenia – obydwie siatki (z listwy i z kątownika).



6. Po całkowitym wyschnięciu kleju – zagruntuj klej i po wyschnięciu – rozprowadź warstwę tynku na glifie lub także dalej na elewacji. Tynk powinien znajdować się w korytku listwy, a jego powierzchnia powinna być zlicowana w jednej płaszczyźnie z zewnętrzną boczną ścianką listwy przyokiennej dylatacyjnej.




7. Po całkowitym wyschnięciu tynku – usuń folię malarską z okna poprzez oderwanie od listwy elementu traconego wraz z przyklejoną folią.



8. Poprawnie zamontowana listwa powinna równo przylegać do powierzchni ościeżnicy okiennej na całej swojej długości, a wzdłużna uszczelka znajdująca się na wewnętrznej krawędzi listwy – powinna szczelnie zastąpić białą dylatacyjną taśmę piankową.

# SERIA BP13

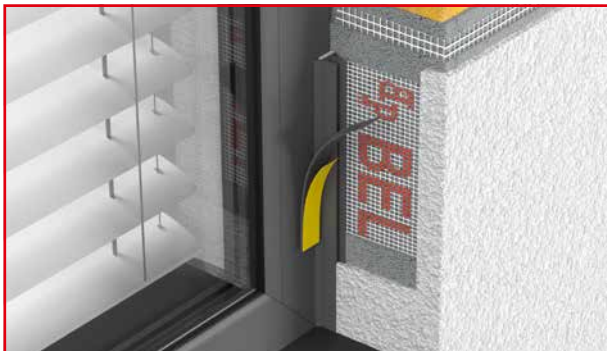

**BP13 MIDI KOLOR 9/3 CIEMNO SZARY RAL7024**



**BP13 MINI U KOLOR 6/3 TURNER OAK RAL1019**



**BP13 9/6 BIAŁY**

100% TECHNOLOGIA  
100% JAKOŚĆ  
100% DESIGN



**Biuro Handlowe, Magazyn, Zakład Produkcyjny  
(adres korespondencyjny):**

ul. Szczęśliwa 51, 05-074 Długa Kościelna  
+48 22 783 64 64, +48 22 783 65 05  
+48 691 967 632, +48 607 110 217  
biuro@bellaplast.com.pl

**Siedziba:**

BELLA PLAST Jastrzębski i Wspólnicy Spółka Komandytowa  
ul. Długa 86, 05-075 Warszawa - Wesoła  
skrytka pocztowa 76  
NIP 952-215-49-13

**BOK, Zamówienia:**

+48 691 967 632, +48 607 110 217  
zamowienia@bellaplast.com.pl

**Konsultacje techniczne:**

+48 691 967 633

**Dystrybucja, wsparcie handlowe, szkolenia:**

+48 603 579 820, +48 609 967 632



[www.bellaplast.com.pl](http://www.bellaplast.com.pl)