



Budynek jednorodzinny – elewacja z użyciem listew BP 19

Systemy dociepleń budynków wykonywane metodą BSO (bezpoinowe systemy ociepleń – metoda „lekka-mokra”) – ang.: ETICS (external thermal insulation composite system) z wykorzystaniem okładzin termicznych typu styropian i wełna mineralna to najpowszechniejsza i wciąż pod względem ekonomicznym – najbardziej atrakcyjna metoda ocieplania ścian zewnętrznych budynków.

Firma Bella Plast od ponad 25 lat jest producentem listew i profili wykończeniowych do tych systemów.


Wśród nowości przygotowanych na rok **2022**, na uwagę zasługuje systemowy ozdobny profil elewacyjny PVC o nazwie **BP19**.

Listwa **BP19** stanowi kształt trójkątnej zewnętrznej bruzdy. Montaż listwy odbywa się na powierzchni okładziny termicznej.


Rozmieszczenie listew jest zupełnie dowolne – w zależności od przyjętego projektu.

Montaż listwy **BP19** jest analogiczny jak montaż listew i profili dedykowanych do systemów ociepleń metodą „lekka – mokra” BSO. Listwa **BP19** posiada po obydwu stronach korpusu PVC pasy siatki szklanej, które należy od góry, na zakład, przykryć systemową siatką szklaną i zatopić w kleju. Kolejnym etapem prac jest oczywiście rozprowadzenie warstwy tynku.

Listwy **BP19** produkowane są w kolorze białym technicznym, przeznaczonym do pomalowania farbami elewacyjnymi typu akryl, silikat, silikon. Najkorzystniejszy efekt uzyskuje się kiedy kolor tynku oraz kolor farby, którą pomalujemy listwy jest ten sam. Listwa BP19 uzyskała ochronę w Urzędzie Patentowym R.P. Rozwiązanie posiada także dopuszczenie do stosowania w budownictwie w postaci Krajowej Oceny Technicznej wydanej przez Instytut Techniki Budowlanej w Warszawie

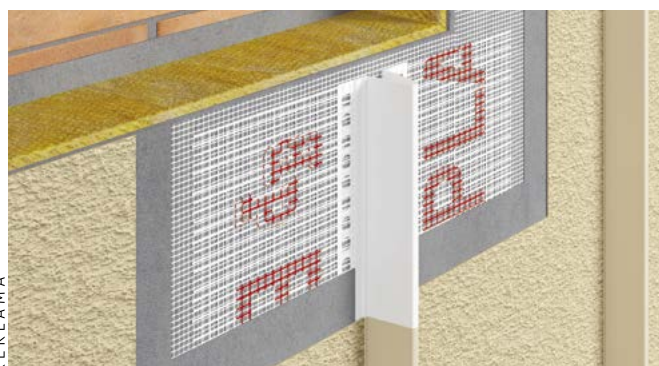

BP19 listwa PVC ozdobna – montaż – przekrój systemu

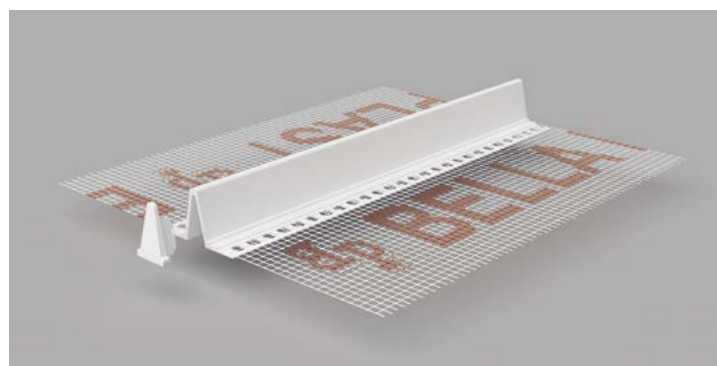

BP19 listwa PVC ozdobna wraz z systemową zaślepką BP19 CAP